


DIGGER SERIE TIX

PROFI-BAGGER MIT GROSSER REICHWEITE & MAXIMALER KRAFT

- Einzigartige Hub- und Reißkraft für extreme Beanspruchung
- Große hydraulische Seitenverschiebung über QUICK-RELEASE-Ventile erhöht Aktionsradius und Arbeitskomfort (kein Werkzeug erforderlich)
- Seitenverschiebung ermöglicht weiträumiges Arbeiten
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit verwindungssteifen Profilen aus Federstahl
- Innenliegende Verstärkungslaschen für starke Armbelastungen
- Verstärkte Drehgelenke mit Verschleißbuchsen (alle Gelenke gebuchst und abschmierbar)
- Langlebige und zuverlässige Bauweise garantiert äußerst geringen Wartungsaufwand
- 180° HEAVY-DUTY Schwenkeinrichtung über 2 schwere Hydraulikzylinder
- Verschleißarmes Arbeiten dank hydr. Reduzierbremse für ruhigen Anschlag am Hubende
- Hydraulische Stützfüße zur Stabilisierung des Baggers können einzeln angesteuert werden
- WALVOIL-Ventilsteuerung mit Überdruckventil und Anti-Kavitationsventil schützt vor Schäden an Hydraulikanlage durch extreme Druckschwankungen
- Zusätzlich Druckbegrenzungsventile für jeden Zylinder
- Präzise Kreuzhebel-Steuerung mit Regelventilen und Sicherheitssperre
- Optimale Arbeitsübersicht durch erhöhte Sitzposition
- Baggersitz mit Anti-Vibrationsdämpfer
- Multifunktionsgerät = Anbauwerkzeuge werden einfach und schnell gewechselt
- Anbau nah am Trägerfahrzeug ermöglicht sichere Gewichtsverteilung
- 3-Punkt-Anbauvorrichtung mit zusätzlicher Versteifung durch Stabilisierungsgestänge gemäß zertifizierter EN-Norm 16246 erhöht Arbeitssicherheit
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druckleitung + 1x druckloser Rücklauf (ausreichender Querschnitt)

Optionen

- Hydraulische Eigenversorgung über Aufsteckpumpe und Hydrauliktank
- Baggerschaufel 250 mm – 600 mm
- Reinigungsschaufel 800/1.000 mm
- Grabenschaufel
- 360° Rotator
- Holzgreifer 1000 mm
- Mistgreifer 1000 mm
- Schlaghammer (90 kg)
- Erdbohrer
- Pflanzbohrer
- Steinbohrer

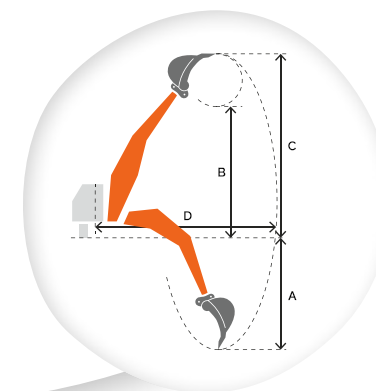

| Typ | Grabentiefe A | Auskipphöhe B | Gesamthöhe C | Arbeitsradius D | Seitenverschiebung | Reißkraft am Zahn | Hydraulik- anforderungen | Transport- breite | Gewicht mit Schaufel | Mindestge- wicht Traktor | Traktor- anbau |
|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| TIX 55 | 2.200 mm | 1.900 mm | 2.800 mm | 2.950 mm | 1.600 mm | 2.300 kg | 20 l/min @ 180 bar | 1.600 mm | 570 kg | 1.900 kg | KAT II |
| TIX 65 | 2.600 mm | 2.300 mm | 3.200 mm | 3.320 mm | 1.800 mm | 2.600 kg | 25 l/min @ 180 bar | 1.800 mm | 670 kg | 2.300 kg | KAT II |
| TIX 75 | 2.800 mm | 2.500 mm | 3.500 mm | 3.550 mm | 2.000 mm | 2.900 kg | 30 l/min @ 180 bar | 2.000 mm | 800 kg | 2.600 kg | KAT II |
| TIX 85 | 3.100 mm | 2.700 mm | 3.700 mm | 3.850 mm | 2.000 mm | 3.200 kg | 40 l/min @ 180 bar | 2.000 mm | 890 kg | 2.900 kg | KAT II |