


# GREENTEC SPIDER

## PROFI-AUSLEGER FÜR BEIDSEITIGE ARBEITEN




NEU

- Sieger der DEMOPARK-Goldmedaille
- Innovatives Armsystem = 270° POWER-Steuerung mit Vorwärtsreichweite ermöglicht Arbeiten auf beiden Seiten des Traktors
- Unübertroffene Flexibilität durch beidseitiges Arbeiten + Vorwärtsreichweite des Auslegearms + ROTOR-FLEX
- Arbeitsgerät immer im Blickfeld = optimale Übersicht und Entlastung des Fahrers
- Enorme Effizienz und Vermeidung von unnötigen Leerfahrten bzw. umständlichen Wendemanövern
- Patentierter HYBRID-Arm mit Doppelfunktion (wahlweise mit oder ohne Parallelführung) garantiert einzigartigen Arbeitskomfort und erhöhte Flexibilität per Knopfdruck
- ROTOR FLEX-Doppeldrehgelenk (270° Kopfdrehung + 180° Kopfwinkel) und AUTO FLEX (automatische Senkrechthaltung) für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes in jeder Lage
- Hydraulische Anfahrssicherung in alle Fahrrichtungen mit automatischer Hindernissteuerung (AHS)
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel verbessert Boden Anpassung
- Optional mit AUTO HEIGHT CONTROL für optimale Boden Anpassung
- Mit verstärkter HIGH-POWER Kolbenpumpe (125 l/min @ 315 bar, 220 l Öltank) und LOAD-SENSING für maximale Beanspruchung
- Großdimensionierter Ölkühler mit AIR STREAM CONTROL (Regelung der Luftzufuhr)
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit innenliegend verstärkten, verwindungssteifen Armprofilen und außenliegenden Bronze-Messing-Buchsen
- Höhere Lebensdauer durch äußerst stabile Bauweise aus STRENX S700 Stahl mit 50% mehr Zug- und Streckfestigkeit
- 4-Punkt-Montagesystem (KAT II/III) mit einfachem Anbau am Traktor sorgt für extrem stabile Verbindung
- Wahlweise Heck-, Front- oder Rückfahranbau
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/Astsäge/ Heckenmulcher/ Heckenschere/ Astschere/Messerbalken)
- Elektr.-proportionale Joystick-Steuerung (DANFOSS) mit LOGITEC SAFE-Bedienpult ermöglicht präzise Ansteuerung und hohen Bedienkomfort
- LED-Beleuchtungseinrichtung + stabile Stützfüße
- Serienmäßig mit Gelenkwelle

### Optionen

- AUTO-HEIGHT-CONTROL (AHC)
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- Gegengewicht
- BIO-Hydrauliköl

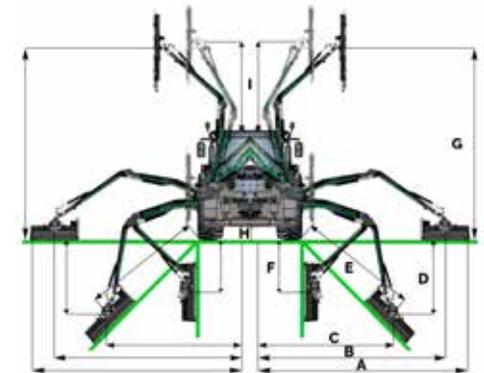

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Transportbreite	Anbau	Zapfwelldrehzahl	Gewicht	Mindestgewicht Trägerfahrzeug
520-6	5.200 mm	4.700 mm	3.400 mm	1.800 mm	3.000 mm	1.500 mm	5.100 mm	400 mm	2.000 mm	2.200 mm	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.170 kg	5.000 kg
620-6	6.200 mm	5.700 mm	4.100 mm	2.200 mm	3.700 mm	1.800 mm	6.100 mm	400 mm	2.000 mm	2.200 mm	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.195 kg	6.000 kg
720-8	7.200 mm	6.700 mm	4.800 mm	2.600 mm	4.400 mm	2.200 mm	7.100 mm	400 mm	2.000 mm	2.400 mm	Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.355 kg	7.000 kg
820-8	8.200 mm	7.700 mm	5.600 mm	3.100 mm	5.000 mm	2.600 mm	8.100 mm	400 mm	2.000 mm	2.400 mm	Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.385 kg	8.000 kg