


SERIE D1 / D2

KOMPAKTER KETTEN- & SICHELMULCHER

- Einfacher Sichel- bzw. Kettenmulcher für den vielseitigen Einsatz in Gras & Gestrüpp
- Geringer Kraftbedarf dank leichtzügiger Bauweise
- Massiver Dreipunkt-Anbaubock mit Zugketten und Verstärkungsstreben
- 2 Positionen für Oberlenker
- Optional mit hydraulischer Seitenverschiebung
- Ein Rotor mit 4 Ketten oder wahlweise 2 Messer
- Speziell gehärtete Ketten/Messer für lange Standzeiten
- Großes Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/8" Eingangsprofil
- Höhenverstellbare Gleitkufen
- Kettenschutzvorhang vorne und hinten
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

FLEXI
STEEL

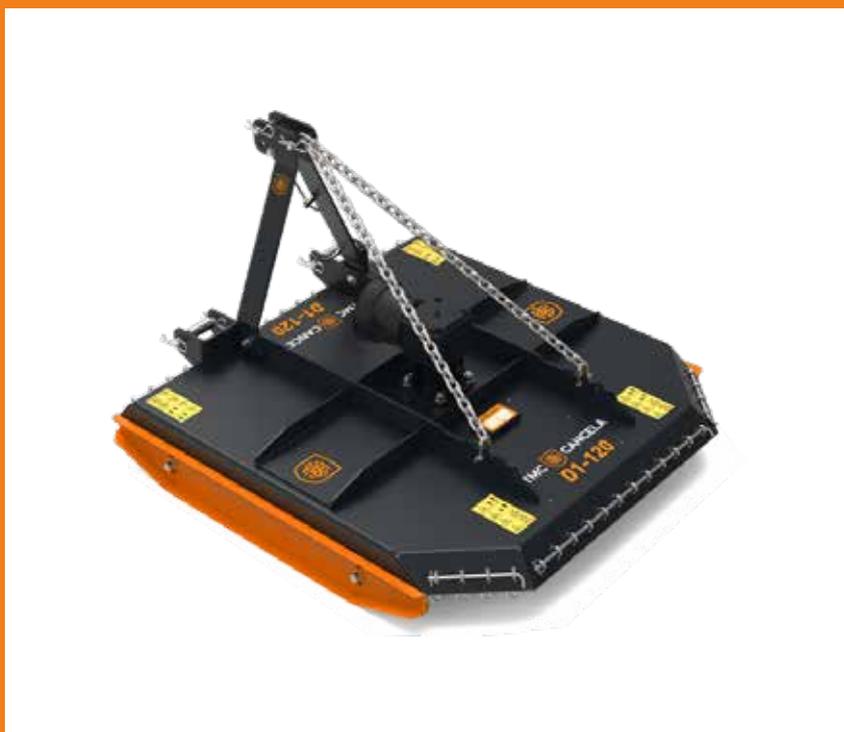

TECHNISCHE DATEN

Typ	D1-090	D1-100	D1-110	D1-120	D2-120	D2-130	D2-140	D2-150
Arbeitsbreite	900 mm	1.000 mm	1.100 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm
Gesamtbreite	970 mm	1.070 mm	1.170 mm	1.270 mm	1.270 mm	1.370 mm	1.470 mm	1.570 mm
Kraftbedarf	15 - 30 PS	20 - 30 PS	25 - 30 PS	25 - 30 PS	35 - 60 PS	40 - 60 PS	50 - 60 PS	55 - 60 PS
Getriebedrehzahl	540 U/min							
Anzahl Ketten RV01	4							
Anzahl Messer	2							
Traktoranbau	KAT I				KAT I/ II			
Gewicht Festanbau	154 kg	178 kg	208 kg	236 kg	246 kg	274 kg	310 kg	330 kg
Gewicht Seitenverschiebung	-	-	-	253 kg	300 kg	330 kg	415 kg	440 kg
Hydr. Seitenverschiebung	-	-	-	340 mm	340 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Reichweite mechanisch	450 - 450 mm	420 - 580 mm	470 - 630 mm	520 - 680 mm	600 - 600 mm	570 - 730 mm	620 - 780 mm	670 - 830 mm
Hydraulischer Hub	-	-	-	770 - 770 mm	770 - 770 mm	850 - 850 mm	900 - 900 mm	950 - 950 mm
Grundgerät mit Festanbau	VM1A09	VM1A10	VM1A11	VM1A12	VM3A12	VM3A13	VM3A14	VM3A15
Grundgerät mit Seitenverschiebung				VM2A12	VM4A12	VM4A13	VM4A14	VM4A15
Sonderausstattung								
227	Rotor RV01 mit Messern							
001/007	Gelenkwelle mit Freilauf							
002	Gelenkwelle mit Freilauf							
008	Hinteres Laufrad (18/7-8")							
257	Laufwalze							
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)							
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT							