SERIE DLS

SEITLICHER KETTENMULCHER MIT WEITER AUSLAGE

- Robuster Kettenmulcher mit Seitenauslage für Randstreifen, Feld- und Wegeränder
- Geringer Kraftbedarf dank leichtzügiger Bauweise
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Massiver Dreipunkt-Anbaubock mit Verstärkungsstreben
- Mit integrierter Weitwinkel-Gelenkwelle zwischen Anbaurahmen und Kettenmulcher für maximale seitliche Auslage
- Hydraulische Parallelogrammverschiebung mit Anti-Kollisionssicherheitssystem über Federn
- Frontklappe mit mechanischer Öffnung (optional hydraulisch)
- 1 FLOW-UP Rotor mit 2 Ketten
- Speziell gehärtete Ketten für lange Standzeiten
- Großes Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf und 1"3/4 Eingangsprofil
- Gleitkufen aus HARDOX-Stahl
- Front- und Heckgummischutz
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)
- Erforderliches Schleppergewicht > 4.000 kg

FLEXI STEEL

HARDOX

FLOW UP

TECHNISCHE DATEN

Typ		**DLS-170**
Arbeitsbreite		1.700 mm
Gesamtbreite		1.820 mm
Kraftbedarf		75 - 125 PS
Getriebedrehzahl		540 U/min
Anzahl Ketten		2
Traktoranbau		KAT II
Gewicht		1.050 kg
Transportbreite		2.660 mm
Hydraulischer Hub		1.400 - 4.500 mm

Grundgerät mit Festanbau		**VM4K17**
Sonderausstattung		
384	Hydraulische Frontklappe	
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)	
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT	

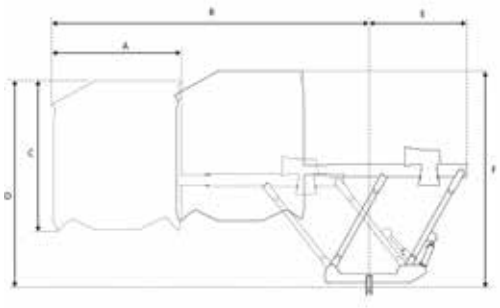

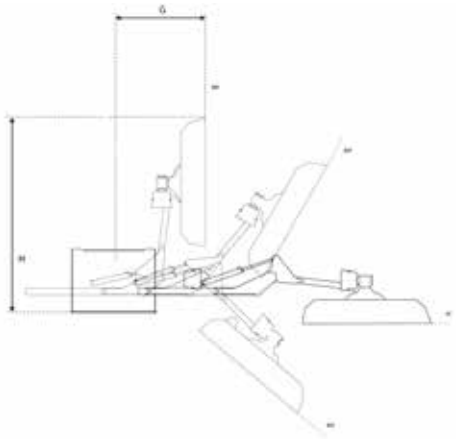

Typ	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
DLS-170	1.820	4.500	2.140	2.940	1.400	3.070	1.300	2.750