


DIGGER SERIE TIX

PROFI-BAGGER MIT GROSSER REICHWEITE & MAXIMALER KRAFT

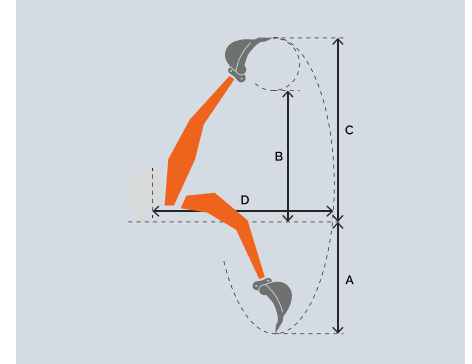

- Einzigartige Hub- und Reißkraft für extreme Beanspruchung
- Große hydraulische Seitenverschiebung über QUICK-RELEASE-Ventile erhöht Aktionsradius und Arbeitskomfort (kein Werkzeug erforderlich)
- Seitenverschiebung ermöglicht weiträumiges Arbeiten
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit verwindungssteifen Profilen aus Federstahl
- Innenliegende Verstärklungslaschen für starke Armbelastungen
- Verstärkte Drehgelenke mit Verschleißbuchsen (alle Gelenke gebuchst und abschmierbar)
- Langlebige und zuverlässige Bauweise garantiert äußerst geringen Wartungsaufwand
- 180° HEAVY-DUTY Schwenkeinrichtung über 2 schwere Hydraulikzylinder
- Verschleißarmes Arbeiten dank hydr. Reduzierbremse für ruhigen Anschlag am Hubende
- Hydraulische Stützfüße zur Stabilisierung des Baggers können einzeln angesteuert werden
- WALVOIL-Ventilsteuerung mit Überdruckventil und Anti-Kavitationsventil schützt vor Schäden an Hydraulikanlage durch extreme Druckschwankungen
- Zusätzlich Druckbegrenzungsventile für jeden Zylinder
- Präzise Kreuzhebel-Steuerung mit Regelventilen und Sicherheitssperre
- Optimale Arbeitsübersicht durch erhöhte Sitzposition
- Baggersitz mit Anti-Vibrationsdämpfer
- Multifunktionsgerät = Anbauwerkzeuge werden einfach und schnell gewechselt
- Anbau nah am Trägerfahrzeug ermöglicht sichere Gewichtsverteilung
- 3-Punkt-Anbauvorrichtung mit zusätzlicher Versteifung durch Stabilisierungsgestänge gemäß zertifizierter EN-Norm 16246 erhöht Arbeitssicherheit
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druckleitung + 1x druckloser Rücklauf (ausreichender Querschnitt)

Optionen

- Hydraulische Eigenversorgung über Aufsteckpumpe und Hydrauliktank
- Baggerschaufel 250 mm – 600 mm
- Reinigungsschaufel 800/1.000 mm
- Grabenschaufel
- 360° Rotator
- Holzgreifer 1000 mm
- Mistgreifer 1000 mm
- Schlaghammer (90 kg)
- Erdbohrer
- Pflanzbohrer
- Steinbohrer

Typ	Graben-tiefe A	Auskip-p-höhe B	Gesamt-höhe C	Arbeits-radius D	Seitenver-schiebung	Reißkraft am Zahn	Hydraulik-anforderungen	Transport-breite	Gewicht mit Schaufel	Mindest-gewicht Traktor	Traktor-anbau
TIX 55	2.200 mm	1.900 mm	2.800 mm	2.950 mm	1.600 mm	2.300 kg	20 l/min @ 180 bar	1.600 mm	570 kg	1.900 kg	KAT II
TIX 65	2.600 mm	2.300 mm	3.200 mm	3.320 mm	1.800 mm	2.600 kg	25 l/min @ 180 bar	1.800 mm	670 kg	2.300 kg	KAT II
TIX 75	2.800 mm	2.500 mm	3.500 mm	3.550 mm	2.000 mm	2.800 kg	30 l/min @ 180 bar	2.000 mm	800 kg	2.600 kg	KAT II
TIX 85	3.100 mm	2.700 mm	3.700 mm	3.850 mm	2.000 mm	2.900 kg	40 l/min @ 180 bar	2.000 mm	890 kg	2.900 kg	KAT II