

# TP 176 MOBILE ZE

DER ERSTE PROFI-HACKER MIT ELEKTRO-MOTOR




- NEU: Innovatives TP FAST CUT-System garantiert schnelleren Einzug & stärkere Hackleistung mit erhöhtem Durchsatz
- Effektive Holzerkleinerung bis 175 mm Ø mit umweltfreundlichen Elektroantrieb = keine schädlichen Emissionen!
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku (65V) mit großer Kapazität (max. 325 Ah) für 3-5 Stunden Hackleistung (bei gewöhnlicher Belastung)
- Günstige Wartung und geringe Betriebskosten
- Automatisches Ein- und Auskuppeln der Hackscheibe über patentierten TP STARTER
- Robustes, feuerverzinktes 80 km/h PKW-Fahrwerk mit Auflaufbremse und Stützrad
- Starker Antrieb über POWER-BELT-Riemen = ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Breiter Einzugstrichter in robuster Bauweise für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Integriertes HIGH-POWER Hydrauliksystem mit langlebigen, durchzugsstarken DANFOSS-Hydraulikpumpen
- 2 horizontale Einzugsrollen (175x191 mm) mit AGGRESSIV-Verzahnung (Einzugsgrallen) sorgen für optimalen Materialeinzug

- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT+ (inkl. Std.-Zähler) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Serienmäßig mit TP EASY-CONTROL = Beidseitig elektrische Einzugssteuerung (einfacher & schneller Re-Start) über ergonomische Bedientasten
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße (7-14 mm)
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- 8 Wurflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- 2 hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- 270° drehbarer Auswurfurm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Einfacher & schneller Messerwechsel
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stopp-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Inkl. HIGH-POWER Ladegerät + Ladekabel für Akku
- Jetzt auch mit flexiblem 270° Drehkranz

## Optionen

- TP VARIO SPOUT
- 270° Drehkranz (drehbarer Hackeraufbau)
- Zentralschmierung
- BIO-Hydrauliköl

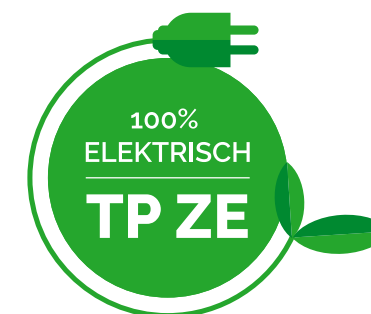

| Motorleistung | Motor        | Fahrwerk    | Max. Stammdurchmesser | Maße (LxBxH)          | Gewicht       |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 29 PS (21 kW) | Elektromotor | Einachs PKW | 175 mm                | 3515 x 1416 x 1750 mm | 725 - 790 kg* |

\* Abhängig von der Anzahl der Akkus