

TP 215 TRACK ZE

EMISSIONSFREIER PROFI-HACKER MIT AUSFAHRBAREM KETTENFAHRWERK




- Effektive Holzerkleinerung bis 215 mm Ø mit umweltfreundlichen Elektroantrieb = keine schädlichen Emissionen!
- Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku (65V) mit großer Kapazität (max. 460 Ah) für 3-5 Stunden Hackleistung (bei gewöhnlicher Belastung)
- Weniger Energieverbrauch und geringerer Geräuschpegel durch TP LOW EMISSION und TP LOW NOISE
- Automatisches Ein- und Auskuppeln der Hackscheibe über patentierten TP STARTER vereinfacht Bedienung und erhöht Lebensdauer des Motors
- Hydr. verstellbares Raupenfahrwerk (1150 – 1350 mm Spurbreite) mit POWER DRIVE Fahrtrieb garantiert hohe Geländegängigkeit und optimale Traktion
- Komfortable und sichere Steuerung über DANFOSS-Funkbedienung
- Starker Antrieb über belastungsfähige POWER-BELT-Riemen = ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Breiter Einzugstrichter in robuster Bauweise für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Integriertes HIGH-POWER Hydrauliksystem mit langlebigen, durchzugsstarken DANFOSS-Hydraulikpumpen inkl. DUAL TORQUE-System
- 2 horizontale Einzugsrollen (220x265 mm) mit AGGRESSIV-Verzahnung (Einzugsrollen) sorgen für optimalen Materialeinzug
- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT INTELLIGENCE

- (inkl. Std.-Zähler) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Serienmäßig mit TP EASY-CONTROL = Beidseitig elektrische Einzugssteuerung (einfacher & schneller Re-Start) über ergonomische Bedientasten
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße (4-14 mm)
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- Wurflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- TP OPTI CUT = Hoher Materialsog und geringerer Kraftbedarf durch versetzte Anordnung der Hackmesser
- 4 hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- TP VARIO SPOUT = 270° drehbares und flexibel höhenverstellbares Auswurfrohr mit extrem niedriger Transportstellung
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Günstige Wartung, einfacher & schneller Messerwechsel
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stopp-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Inkl. HIGH-POWER Ladegerät + Ladekabel für Akku
- NEU: TP FAST FEEDING = DANFOSS-Funksteuerung für Beschickung mit Bagger oder Kran (optional)

Optionen

- TP CHIP KIT
- TP WINCH (= Seilwinde mit Holzgreifer & Fernbedienung)
- TP FAST FEEDING (Funkbedienung für Kran-/Baggerbeschickung)
- TP Teleskop-Auswurftrichter (Materialzuführung direkt in Behälter/Container)
- Manuelle Steuerung über Bedienhebel
- Zentralschmierung
- BIO-Hydrauliköl

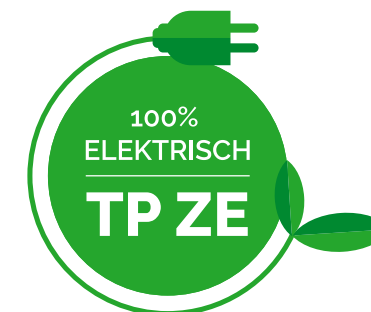

Motorleistung	Motor	Fahrwerk	Max. Stammdurchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
43 PS (31 kW)	Elektromotor	Kettenfahrwerk	215 mm	2625 x 1150 x 1982 mm	1.750 kg