

Otto
Vogt
& Sohn



Bei Bestellung Kugellochdurchmesser der unteren Lenker

Best. Nr. Type	Zinkenanzahl	Zugkraft PS ca.	Arbeitsbreite ca.	Gewicht ca.
K 15	15	15–22	1,62 m	144 kg
K 17	17	18–28	1,85 m	156 kg
K 19	19	20–30	2,00 m	172 kg
K 21	21	24–35	2,28 m	188 kg
K 25	25	30–45	2,73 m	230 kg

1 Paar Räder mit Gleitlager 62,– DM 25 kg

1 Paar Räder mit Nadellager 95,– DM 25 kg

R 15	15	15–22	1,62 m	172 kg
R 17	17	18–28	1,85 m	185 kg
R 19	19	20–30	2,00 m	204 kg
R 21	21	24–35	2,28 m	230 kg
R 25	25	30–45	2,73 m	275 kg

Die Typen R sind serienmäßig mit Rädern ausgerüstet.

Aufpreis für Nadellagerräder: 35,– DM

1 Anhängavorrichtung für Schlepper ohne Hydraulik 88,– DM

(kann an alle K- und R-Typen auch nachträglich angebaut werden)

Diese Anhängavorrichtung kann auch mit Nadellagerrad geliefert werden. Mehrpreis 48,– DM (ermöglicht die Anhängung der Kulturegge an ein anderes Gerät oder Fahrzeug).

Otto Vogt & Sohn

Landmaschinen - Fahrzeugbau

5949 Felbecke / Sauerland

Ruf: Schmollenberg 610

angeben (22 oder 28 mm)

	Preis DM	mit Schnittwinkel- verstellung	Nachgege Bestell-Nr.	DM
	440,-	595,-	KN 15	115,-
	480,-	620,-	KN 17	125,-
	515,-	670,-	KN 19	134,-
	545,-	720,-	KN 21	140,-
	640,-	830,-	KN 25	152,-

	605,-	745,-	RN 15	115,-
	660,-	810,-	RN 17	125,-
	680,-	840,-	RN 19	134,-
	705,-	875,-	RN 21	140,-
	805,-	995,-	RN 25	152,-

Ersatzteile:	1 Federzinken	10,80 DM
	1 Befestigung mit Schraube	1,65 DM
	1 Schar	1,60 DM
	1 Scharschraube	0,35 DM

Maße, Gewichte und technische Daten sind unverbindlich.
Änderungen vorbehalten.

VOGT Kulturegge

ein leistungsstarkes und
äußerst preiswertes Universalgerät
mit vielen Einsatzmöglichkeiten.



Typ R 21 mit Nachegge

Das Gerät kann das ganze Jahr hindurch eingesetzt werden. Es eignet sich ebensogut zur Saatbettbereitung im Frühjahr und Herbst wie zum Grubbern, Stoppelschälen und zur Unkrautbekämpfung. Durch den Anbau einer Nachegge erreichen Sie in einem Arbeitsgang einen saarfertigen Acker.


Ein komplettes Bauprogramm!

Technische Einzelheiten der

Vogt Kulturegge


Die Egge kann an jeder genormten Drei-Punkt-Hydraulik angebracht werden. Wenn die Arbeitstiefe nicht über die Hydraulik gesteuert werden kann, so können bei Typ K an den dafür vorgesehenen Halterungen Stützräder angebracht werden. Der Typ R ist serienmäßig mit Rädern ausgerüstet, die bequem vom Schleppersitz aus verstellt werden können.

Typ K

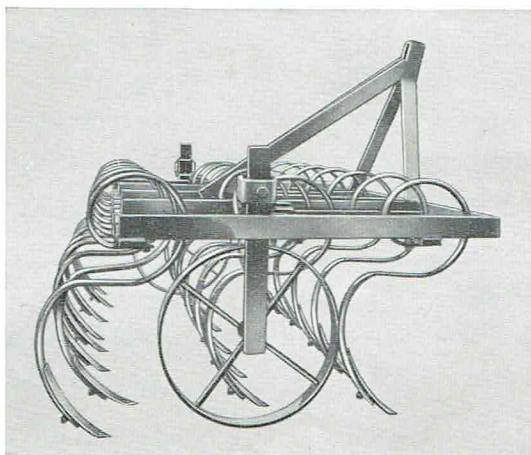

Unsere Kultureggen werden auf Wunsch mit Schnittwinkelverstellung geliefert und erfüllen somit allerhöchste Ansprüche.

Typ R

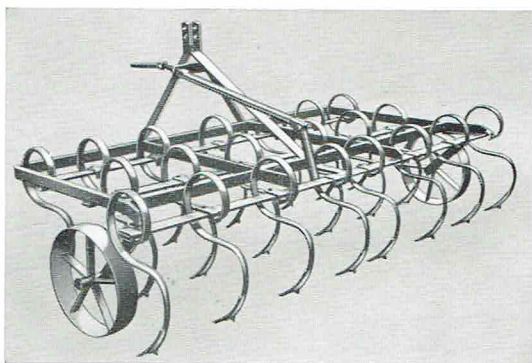

Die Schnittwinkelverstellung erfolgt vom Schleppersitz mit einer Spindel, wobei die Zinken bei der Bearbeitung der Winterpflügung für die Saat nach vorn verstellt werden. Die Bearbeitung der Stoppelfelder, Kartoffel- und Rübenschläge erfolgt in mittlerer Zinkenstellung, dagegen erreicht man bei der Gras- und Kleelandbearbeitung die beste Zerteilung der Narbe, wenn die Zinken ganz zurückgestellt sind.