



1500 - 2900 kg




-



Ab 650 kg



250 - 800 kg

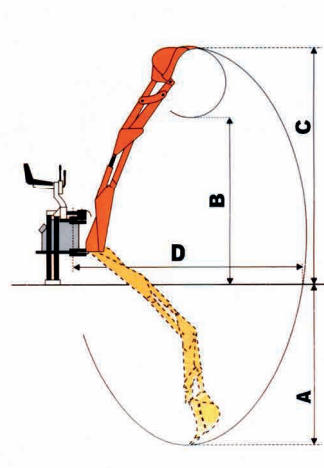

Serie BA – Kompakter Anbaubagger in stabiler Bauweise

- 180° Verschwenkung über Doppelzylinder mit hydr. Reduzierbremse am Hubende
- Robuste Auslegearme mit Verstärkungslaschen
- Verstärkte Gelenke mit Verschleißbuchsen
- Drehgelenke alle gebuchst & abschmierbar
- Hydraulische Stützfüße (einzeln steuerbar)
- Optimale Übersicht durch erhöhte Sitzposition
- Baggersitz mit Anti-Vibrationsdämpfer
- WALVOIL-Ventilsteuerung mit Überdruckventil & Anti-Kavitationsventil = Schutz vor extremen Druckstößen im Hydrauliksystem
- 2-Hebel-Steuerung mit Regelventilen und Sicherheitssperre
- 3-Punkt-Anbauvorrichtung mit zusätzlicher Versteifung durch Stabilisierungsgestänge gemäß gültiger EN-Norm 16246
- Optional mit hydraulischer Eigenversorgung über Aufsteckpumpe & Hydrauliktank

	BA 13	BA 22	BA 65	BA 85
Grabentiefe A	1300 mm	2300 mm	2600 mm	3100 mm
Auskipphöhe B	1200 mm	2200 mm	2300 mm	2700 mm
Gesamthöhe C	1900 mm	2900 mm	3200 mm	3700 mm
Aktionsradius D	2000 mm	3050 mm	3320 mm	3850 mm
Seitenverschiebung	-	-	-	-
Reißkraft am Zahn	1500 kg	2200 kg	2600 kg	2900 kg
Erf. Hydraulikleistung	15 l/min @ 180 bar	20 l/min @ 180 bar	25 l/min @ 180 bar	40 l/min @ 180 bar
Transportbreite	1250 mm	1460 mm	1520 mm	1600 mm
Gewicht mit Schaufel	250 kg	320 kg	540 kg	800 kg
Mindestgewicht Traktor	650 kg	1100 kg	2000 kg	2500 kg