


GREENTEC SPIDER

PROFI-AUSLEGER FÜR BEIDSEITIGE ARBEITEN

- Sieger der DEMOPARK-Goldmedaille
- Innovatives Armsystem = 270° POWER-Steuerung mit Vorwärtsreichweite ermöglicht Arbeiten auf beiden Seiten des Traktors
- Unübertroffene Flexibilität durch beidseitiges Arbeiten + Vorwärtsreichweite des Auslegearms + ROTOR-FLEX
- Arbeitsgerät immer im Blickfeld = optimale Übersicht und Entlastung des Fahrers
- Enorme Effizienz und Vermeidung von unnötigen Leerfahrten bzw. umständlichen Wendemanövern
- Patentierter HYBRID-Arm mit Doppelfunktion (wahlweise mit oder ohne Parallelführung) garantiert einzigartigen Arbeitskomfort und erhöhte Flexibilität per Knopfdruck
- ROTOR FLEX-Doppeldrehgelenk (270° Kopfdrehung + 180° Kopfwinkel) und AUTO FLEX (automatische Senkrechtstellung) für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes in jeder Lage
- Hydraulische Anfahrsicherung in alle Fahrtrichtungen mit automatischer Hindernissteuerung (AHS)
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel verbessert Boden Anpassung
- Optional mit AUTO HEIGHT CONTROL für optimale Boden Anpassung
- Mit verstärkter HIGH-POWER Kolbenpumpe (125 l/min @ 315 bar) und LOAD-SENSING für maximale Beanspruchung
- Großdimensionierter Ölkühler mit AIR STREAM CONTROL (Regelung der Luftzufuhr)
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit innenliegend verstärkten, verwindungssteifen Armprofilen
- Höhere Lebensdauer durch äußerst stabile Bauweise aus STRENX S700 Stahl mit 50% mehr Zug- und Streckfestigkeit
- 4-Punkt-Montagesystem (KAT II/III) mit einfachem Anbau am Traktor sorgt für extrem stabile Verbindung
- Wahlweise Heck-, Front- oder Rückfahranbau
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/ Astsäge/ Heckmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Messerbalken)
- Elektr.-proportionale Joystick-Steuerung (DANFOSS) mit LOGITEC SAFE-Bedienpult ermöglicht präzise Ansteuerung
- LED-Beleuchtungseinrichtung + Stützfüße
- Serienmäßig mit Gelenkwelle

Optionen

- AUTO-HEIGHT-CONTROL (AHC)
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- Gegengewicht
- BIO-Hydrauliköl

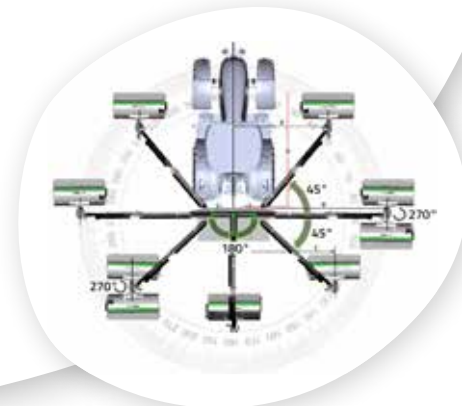

Typ	Reichweite waagrecht	Reichweite senkrecht	Transportbreite	Eigenhydraulik	Hydraulik-tank	Anbau	Zapfwelldrehzahl	Gewicht	Mindestgewicht Trägerfahrzeug
520-6	5.200 mm	5.100 mm	2.200 mm	125 l/min @ 315 bar	220 l	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.170 kg	5.000 kg
620-6	6.200 mm	6.100 mm	2.200 mm	125 l/min @ 315 bar	220 l	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.195 kg	6.000 kg
720-8	7.200 mm	7.100 mm	2.400 mm	125 l/min @ 315 bar	220 l	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.355 kg	7.000 kg
820-8	8.200 mm	8.100 mm	2.400 mm	125 l/min @ 315 bar	220 l	Front-/ Heckanbau KAT II/ III	1.000 U/min	2.385 kg	8.000 kg


Arbeiten in Linksauslage



270° Schwenkarm für beidseitige Arbeiten



STRENX S700 Stahl



2.170 - 2.385 kg



ab 5.000 kg